

# Comment faire une demande d'urbanisme Pour la réfection de votre façade ou toiture



Deux formats possibles :

Format papier  
en 3 exemplaires

ou

Dépôt en ligne GNAU

<https://gnau14.operis.fr/accm/gnau/#/>

Votre dossier doit contenir :

Votre **cerfa** (à télécharger sur <https://www.service-public.fr/> le cerfa dont l'astérisque est la plus récente)

N'oubliez pas d'y noter votre parcelle cadastrale et de le signer


## Cerfa 16702\* DP Construction (DP / DPMI)

Votre **plan de situation** : ce document correspond à un plan permettant de connaître la localisation exacte de votre terrain à l'intérieur d'une commune. La vue est à l'échelle du quartier ou de la ville. Ils peuvent vous être fournis par :

- le service du cadastre : [cadastre@ville-arles.fr](mailto:cadastre@ville-arles.fr)
- [cadastre.gouv.fr](http://cadastre.gouv.fr)
- le site de l'ACCM SIG : <https://webcarto.agglo-accm.fr/site/>



Votre **plan de masse et ou coupe** Il ne sera nécessaire qu'en cas d'isolation par l'extérieur pour indiquer l'impact (avec côtes) sur le domaine public, vous pourrez déposer une DP et nous consulterons le service gestionnaire du domaine public qui estimera la faisabilité du projet.

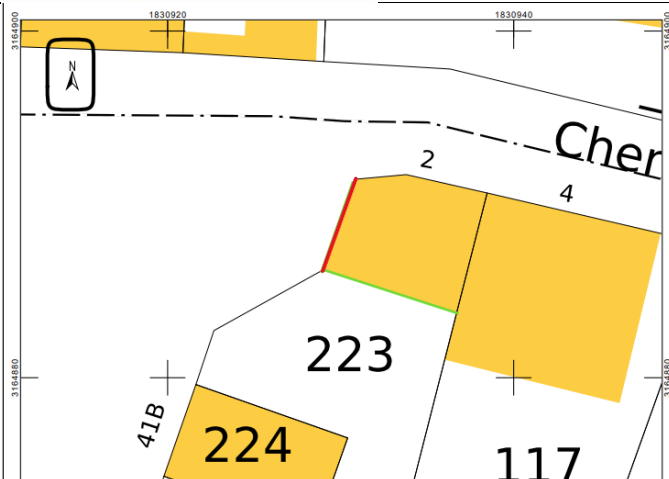

☐ Des **photos** : - de près de votre façade faisant l'objet d'un ravalement  
- et de loin, pour conserver l'uniformité du bâti de la rue, du quartier



**ATTENTION** : pour toute parcelle située dans le **SECTEUR SAUVEGARDE** ou soumise à **l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF)** (abords des monuments historiques, site inscrits, Camargue)

☐ Il vous faudra joindre un **devis** (avec ou sans prix) détaillant les matériaux utilisés (couleur...) et le procédé de réalisation ( finition...) **ou** une **notice détaillée qui précise les modalités d'exécution des travaux en PSMV**

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ**

**ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ**

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ**

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του συστήματος πληροφοριών που παρέχεται στους ενδιαφερόμετους σχετικά με την κατάσταση των κτιρίων που έχουν υποστεί καταστροφή και την κατάσταση των εργασιών που εκτελούνται για την αποκατάσταση της κατάστασης των κτιρίων.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του συστήματος πληροφοριών που παρέχεται στους ενδιαφερόμετους σχετικά με την κατάσταση των κτιρίων που έχουν υποστεί καταστροφή και την κατάσταση των εργασιών που εκτελούνται για την αποκατάσταση της κατάστασης των κτιρίων.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του συστήματος πληροφοριών που παρέχεται στους ενδιαφερόμετους σχετικά με την κατάσταση των κτιρίων που έχουν υποστεί καταστροφή και την κατάσταση των εργασιών που εκτελούνται για την αποκατάσταση της κατάστασης των κτιρίων.

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ**

**ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ**

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ**

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του συστήματος πληροφοριών που παρέχεται στους ενδιαφερόμετους σχετικά με την κατάσταση των κτιρίων που έχουν υποστεί καταστροφή και την κατάσταση των εργασιών που εκτελούνται για την αποκατάσταση της κατάστασης των κτιρίων.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του συστήματος πληροφοριών που παρέχεται στους ενδιαφερόμετους σχετικά με την κατάσταση των κτιρίων που έχουν υποστεί καταστροφή και την κατάσταση των εργασιών που εκτελούνται για την αποκατάσταση της κατάστασης των κτιρίων.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του συστήματος πληροφοριών που παρέχεται στους ενδιαφερόμετους σχετικά με την κατάσταση των κτιρίων που έχουν υποστεί καταστροφή και την κατάσταση των εργασιών που εκτελούνται για την αποκατάσταση της κατάστασης των κτιρίων.

**Des dispositifs d'accompagnement au ravalement de façade du CD13 et de la ville d'Arles existent, vous pouvez vous renseigner auprès du 04 90 49 59 09**

**Quelques principes clefs** : Les parties en pierre de taille de la façade seront nettoyées avec des procédés permettant la conservation du calcin. Un brossage doux avec une brosse en nylon est conseillé. Si ce dispositif est insuffisant un nettoyage par hydrogommage basse pression pourra être mis en oeuvre sur les surfaces où les salissures sont plus compactes.

Le rejointoiement, après purge des parties traitées au mortier de ciment, sera exécuté au mortier de chaux, les joints n'étant pas agrandis (5 millimètres maximum). Il est vivement recommandé de ne remplacer que les joints dégradés, en conservant ceux qui sont en bon état.

Les revêtements synthétiques ou cimentés sur partie induite seront déposés. Le nouvel enduit sera composé de chaux et de sable uniquement en trois couches non teintées. La teinte sera appliquée à partir d'un badigeon de chaux.

Aucun rejointoiement creux de moellon n'est autorisé.

**Des questions** : [urbanisme@ville-arles.fr](mailto:urbanisme@ville-arles.fr) ou 04-90-49-35-36 tous les jours sauf le mercredi de 9h à 12h